



لتكن تجربتك رائعة مع غرناطة

إعداد الموقع للتركيب



المقدمة



ليس هناك اجمل من ان تمتلك بيت العمر وان يطابق الصورة التي تخيلتها في مخيلتك.. إن امتلاك تصميم جميل، متكامل، ومتقن التنفيذ لا يكتمل إلا بتنفيذ أعمال الالمنيوم من نوافذ وأبواب وواجهات بكفاءة وفعالية. لتكون تجربتك رائعة نتمنى منك قراءة هذا المنشور والاستفادة من أهم المعلومات التي يجب أن تعرفها قبل القيام بتركيب الالمونيوم. دعنا نعمل معًا لتحقيق حلمك وإنجاز بيت العمر بأعلى جودة ممكنة.



لماذا يجب ان انهي جميع اعمال البناء قبل القيام بتركيب أعمال الالمونيوم؟

- من المهم جدًا أن تكتمل أعمال البناء قبل تركيب الألمنيوم حتى لا يتضرر ما يتم تركيبه من أبواب وشبابيك.
- من خبرتنا ومشاهدتنا للمواقع لأكثر من خمسين عاماً وجدنا إن التركيب بمواقع غير مكتملة التشطيب غالبًا ما ينتهي بتعرض المنتجات للخدش او الكسر بشكل يتعذر إصلاحه.
- في حال تم اتخاذ القرار باستبدال المنتج أو طلب تعديله سيتعين عليك الانتظار للمدة الزمنية التي يتطلبها إنهاء المنتج حيث ان إعادة طلب المواد الخام، والقيام بالتصنيع يتم على مراحل متعددة ويأخذ نفس مدة المنتج الجديد بغض النظر عن عدد الوحدات المطلوب استبدالها أو حجمها.
- ان اكتمال أعمال التشطيب في الموقع قبل التركيب يجعل عملية التركيب سلسلة ويجنبك تحمل تكاليف إضافية وتأخر عملية التركيب .

جاهزية الموقع

انتهيت الان من تصميم وعمل الفتحات الانشائية وتم أخذ المقاسات النهائية فمن المهم الان ان تقوم بتجهيز موقعك استعدادا للتركيب.

فما الذي يجب عليك إنهاؤه قبل ان تقوم غرناطة بعملية التركيب؟





مخلفات الموقع

القبب السماوية

السيراميك والحجر

الدهان

الفتحات الانشائية

الفتحات الانشائية

- من المهم أن يتم تجهيز الفتحات المعمارية وفق المقاسات الهندسية الصحيحة.
- احرص على التأكيد على مقاولي الحجر والرخام واللياسة بضبط مقاس الفتحات وفق المعايير الصحيحة.
- تأكد من استخدام المواد والخلطات المناسبة بوضع الخلطات الاسمنتية تحت الرخام أو الحجر وعدم الاكتفاء بالتركيب الميكانيكي للحجر والرخام.

يمكنكم الاستفادة من خبرتنا عن طريق طلب الاستشارة الفنية بأي وقت.



إكمال أعمال الدهان


- تأكد من الانتهاء من وضع طبقة المعجون (الأساس) والوجه الأول للدهان. وبعد الانتهاء من الوجه الأول ستقوم غرناطة بتركيب أعمال الألمنيوم وبعد ذلك يمكنك وضع الوجه الثاني للدهان.
- أعمل على الانتهاء من تركيب ودهان أعمال حديد الحماية والدربزين (إن وجدت) وعدم وجود أي أعمال للحام أو رش الدهان بأنواعه اثناء عملية التركيب.
- أن تركيب الألمنيوم قبل الدهان غير صحيح حيث أن أعمال الألمنيوم لديك ستتلف من الدهان ولا يمكن تنظيفه من دون إحداث الضرر بدهان الألمنيوم.



السيراميك والحجر

- عدم ضبط أعمال الحجر واللياسة والرخام سيؤدي في الغالب إلى عدم ضبط مقاسات الالمنيوم مما سيؤثر على أداء المنتج (باب أو شباك أو واجهة أو سكاى لايت). بالإضافة الى هذا من الممكن ان تنشأ مشاكل تسرب مياه الامطار نتيجة لذلك.
- يجب الحرص على اكتمال أعمال السيراميك لقواعد النوافذ ان وجدت.
- يجب التأكد من اكتمال تركيب السيراميك للحمامات والمطابخ.
- من المهم أن يتم تبليط الأرضيات تحت الأبواب.

تجدر ملاحظة انه لا يمكن التركيب دون الانتهاء من هذه الخطوات واستكمالها. ولا يمكن القيام بالتركيب الجزئي في المناطق المنتهية وانتظار استكمال بقية الاعمال المطلوبة من البناء.

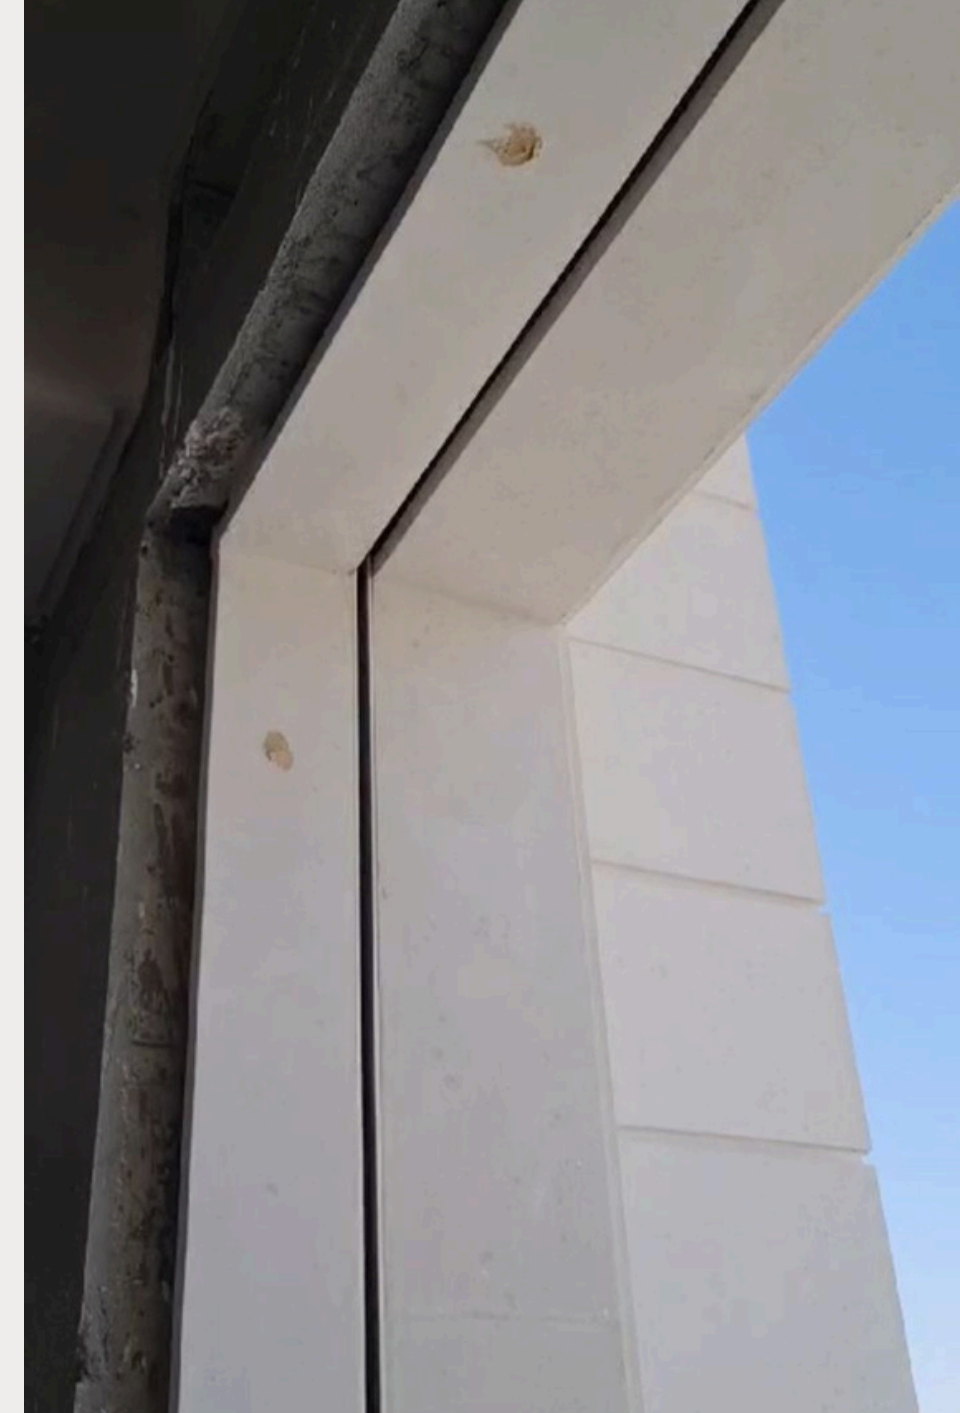



القبب السماوية

- من المهم انجاز فتحات السكاي لايت والقباب والإنارة العلوية بطريقة صحيحة، وإنشاء العتب المقلوب كقاعدة لها، وتركيب العزل المائي بطريقة جيدة أثناء تشطيب البناء ليمنع تسرب المياه مستقبلا.

العزل المائي:

هو نوع من أنواع العزل الذي يتم استخدامه لحماية المباني والمنشآت من العوامل الطبيعية والصناعية.



المجاري المخفية للشتير

لتركيب الشتير يجب اعداد المجاري لشرائح الشتير وحساب فتحة الصندوق. وليتم ذلك بصورة صحيحة يجب اخذ مقاسات فتحات المجاري ويمكن اخذ بروفایل المجري والاستعانة به لإجراء الفتحة.



مخلفات الموقع

تأكد من نظافة الموقع من مخلفات البناء وعدم وجود سقالات أو أي مواد قد تؤدي إلى إعاقة الحركة والمناولة والنقل.



تجهيز مكان لحفظ المواد الموردة

- يتم في العادة عملية التوريد قبل أسبوع من بدء عملية التركيب.
- يجب أن يتم تجهيز مكان لتخزين الموارد الموردة لحفظها من الخدش والكسر والفقد.



تذكر

مخلفات الموقع

- الحرص على نظافة الموقع وعدم وجود سقالات وما شابه مما قد يعيق الحركة.

السيراميك

- يجب الانتهاء من اعمال السيراميك كاملة بما فيها عتبات الأبواب.

اخرى

- توفير مكان لحفظ المواد.
- تمديد الكهرباء بالشكل المطلوب.



الدهان

- القيام بدهان الوجه الأول واستكمال اعمال الحدادة ودهانها.

انتهى موقعي واكتمل فما الذي اتوقعه من غرناطة ؟

- سيتم زيارة الموقع والتأكد من جاهزيته للتركيب.
- سنقوم بالتوريد وسيتم اخطاركم بموعد التركيب.
- سيتم انجاز العمل وتقييمه من قسم الجودة.
- سيتم تسليم العمل وسيدخل العمل فوراً في الضمان.



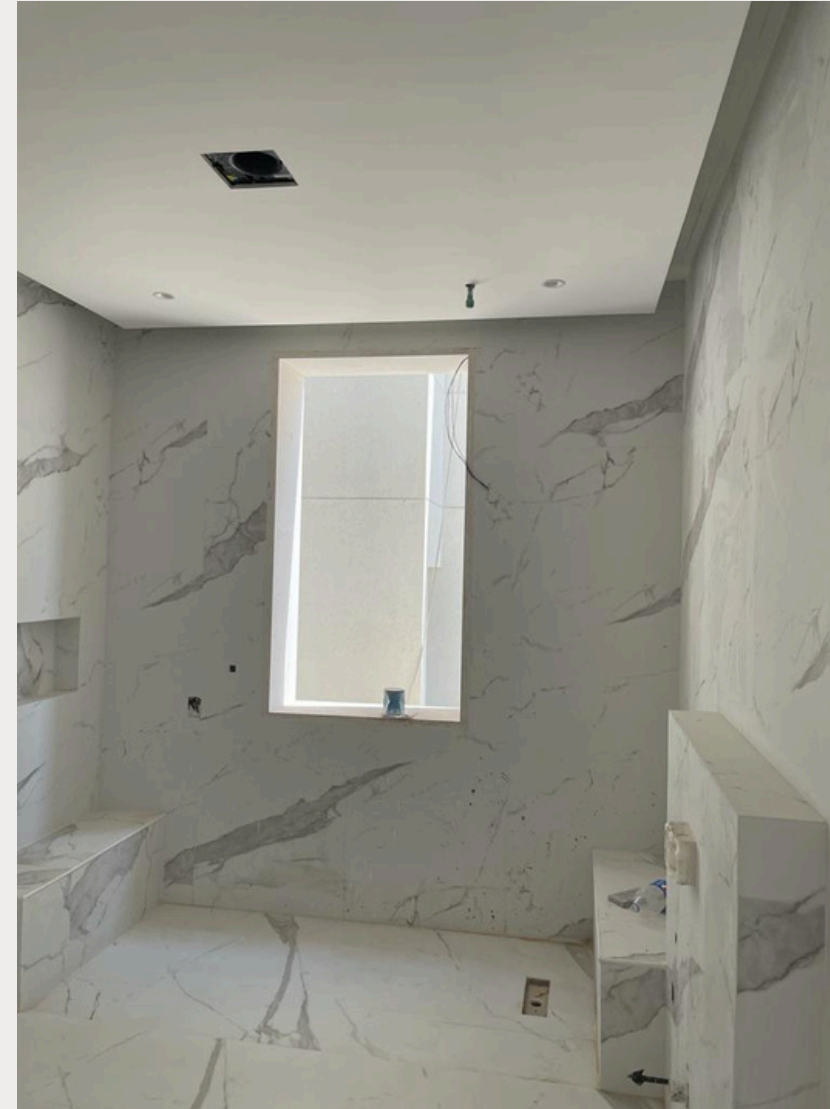

كيف يبدو الموقع الجاهز لبدء اعمال التركيب

- إتمام تركيب البلاط.
- الانتهاء من تمديد الكهرباء بالمكان المناسب للشتر الكهربائي.
- إنهاء عملية أخذ المقاسات النهائية.
- الانتهاء من وضع الوجه الأول للدهان

تواصل لico
CONTACT

920026660

granada@andalusgroup.net
www.aluminiumgranada.com

يسعدنا الاجابة عن
استفسارتكم