

لتكن تجربتك رائعة مع غرناطة

إعداد الموقع للتركيب

ألمنيوم غرناطة
GRANADA ALUMINIUM


المقدمة



ليـس هنـــاك اجـمل مـن ان تمتلك بيـت العمر وان يطابق الصورة التي تخيلتها في مخيلتك..
إن امـتلاك تصميـم جميل، متكامل، ومتقـن التنفيذ لا يـكتمل إلا بـتنفيذ أعـمـال الالـمنيـوم من نوافذ وأبواب وواجهات بكفاءة وفعالية.
لتكون تجربتك رائعـة نـتمنى مـنك قراءة هذا الـمنشور والاستفادة من أهـم الـمعلومات التي يجـب أن تعرفها قبـل القيـام بتـركيـب الالمونيـوم. دعنا نعمل معًا لتحقيق حلمك وإنجاز بيت العمر بأعلى جودة ممكنة.

لماذا يجب ان انهي جميع اعمال البناء قبل القيام بتركيب أعمال الالمونيوم؟

- من المهم جدًا أن تكتمل أعمال البناء قبل تركيب الألمنيوم حتى لا يتضرر ما يتم تركيبه من أبواب وشبابيك.
- من خبرتنا ومشاهدتنا للمواقع لأكثر من خمسين عاماً وجدنا إن التركيب بمواقع غير مكتملة التشطيب غالبًا ما ينتهي بتعرض المنتجات للخدش او الكسر بشكل يتعذر إصلاحه.
- في حال تم اتخاذ القرار باستبدال المنتج أو طلب تعديله سيتعين عليك الانتظار للمدة الزمنية التي يتطلبها إنهاء المنتج حيث ان إعادة طلب المواد الخام، والقيام بالتصنيع يتم على مراحل متعددة ويأخذ نفس مدة المنتج الجديد بغض النظر عن عدد الوحدات المطلوب استبدالها أو حجمها.
- ان اكتمال أعمال التشطيب في الموقع قبل التركيب يجعل عملية التركيب سلسة ويجنبك تحمل تكاليف إضافية وتأخر عملية التركيب .

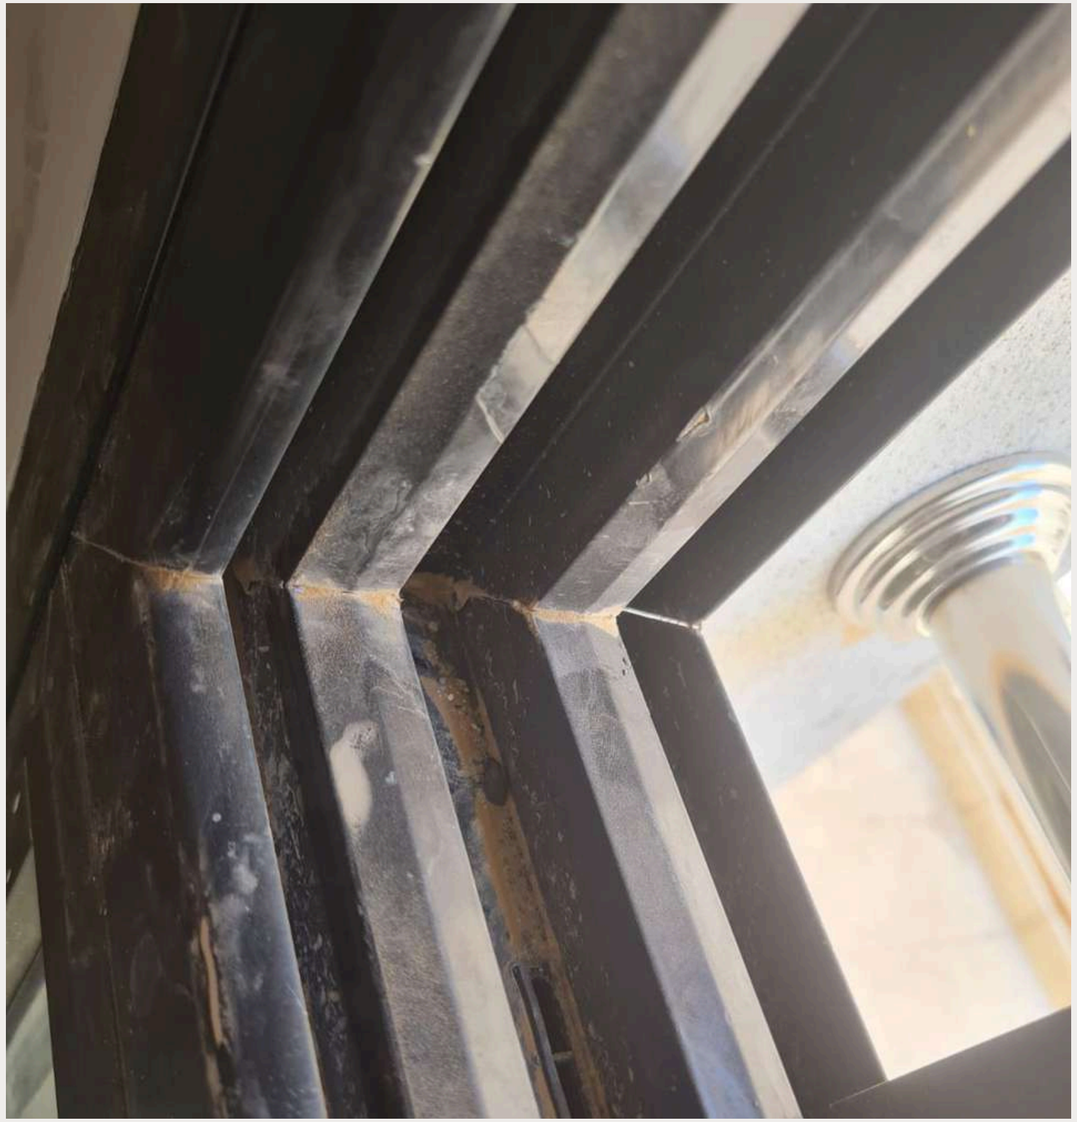

جاهزية الموقع

انتهيت الان من تصميم وعمل الفتحات الانشائية وتم أخذ المقاسات النهائية فـمن المهم الان ان تقوم بتجهيز موقعك استعدادا للتركيب.

فـمـا الـذي يـجـب عليـك إنـهاؤه قبل ان تـقوم غـرناطة بعملية التركيب؟





الفتحات الانشائية | الدهان | السراميك والحجر | القبب السماوية | مخلفات الموقع




الفتحات الانشائية

- من المهم أن يتم تجهيز الفتحات المعمارية وفق المقاسات الهندسية الصحيحة.
- احرص على التأكيد على مقاولي الحجر والرخام واللياسة بضبط مقاس الفتحات وفق المعايير الصحيحة.
- تأكد من استخدام المواد والخلطات المناسبة بوضع الخلطات الاسمنتية تحت الرخام أو الحجر وعدم الاكتفاء بالتركيب الميكانيكي للحجر والرخام.

يمكنكم الاستفادة من خبرتنا عن طريق طلب الاستشارة الفنية بأي وقت.



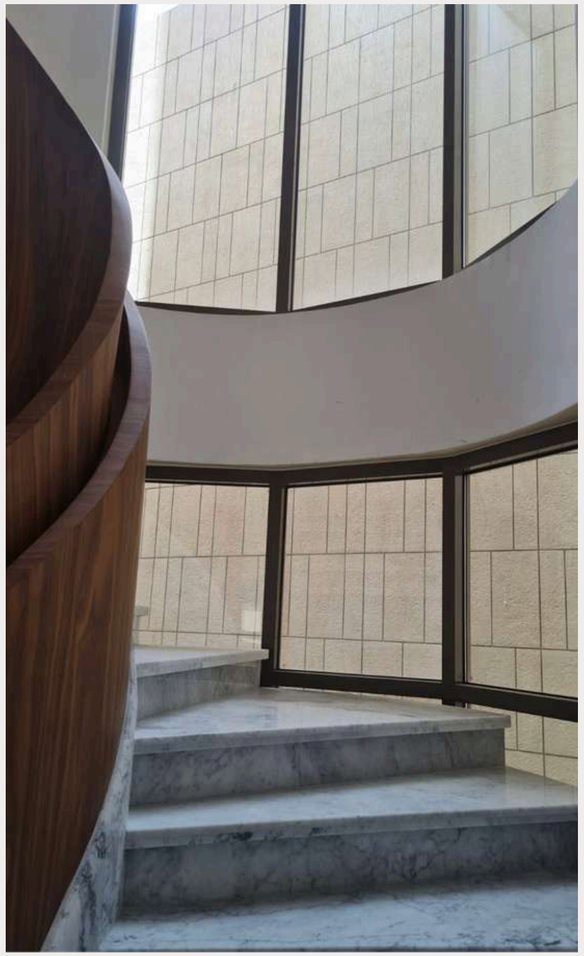

إكمال أعمال الدهان

- تـأكـد من الانـتهـاء مـن وضـع طبـقة المعجون (الأساس) والوجه الأول للـدهان. وبـعد الانتهاء من الـوجه الأول ستقوم غرناطة بتركيب أعمال الألمنيوم وبعد ذلك يمكنك وضع الوجه الثاني للدهان.
- أعمل على الانتهـاء مـن تركيـب ودهان أعمـال حديد الحماية والدربزين (إن وجـدت) وعـدم وجـود أي أعمـال للـحام أو رش الدهان بأنواعه اثناء عملية التركيب.
- أن تركيـب الالمنيوم قبل الدهان غير صحيح حيث أن أعمال الالمنيـوم لديك ستتلف من الدهان ولا يمكن تنظيفـه من دون إحداث الضرر بدهان الالمنيوم.







السراميك والحجر

- عدم ضبط أعمال الحجر واللياسة والرخام سيؤدي في الغالب إلى عدم ضبط مقاسات الالمنيوم مما سيؤثر على أداء المنتج (باب أو شباك أو واجهة او سكاي لايت). بالإضافة الى هذا من الممكن ان تنشأ مشاكل تسرب مياه الامطار نتيجة لذلك.
- يجب الحرص على اكتمال أعمال السيراميك لقواعد النوافذ ان وجدت.
- يجب التأكد من اكتمال تركيب السيراميك للحمامات والمطابخ.
- من المهم أن يتم تبليط الأرضيات تحت الأبواب.

تجدر ملاحظة انه لا يمكن التركيب دون الانتهاء من هذه الخطوات واستكمالها. ولا يمكن القيام بالتركيب الجزئي في المناطق المنتهية وانتظار استكمال بقية الاعمال المطلوبة من البناء.

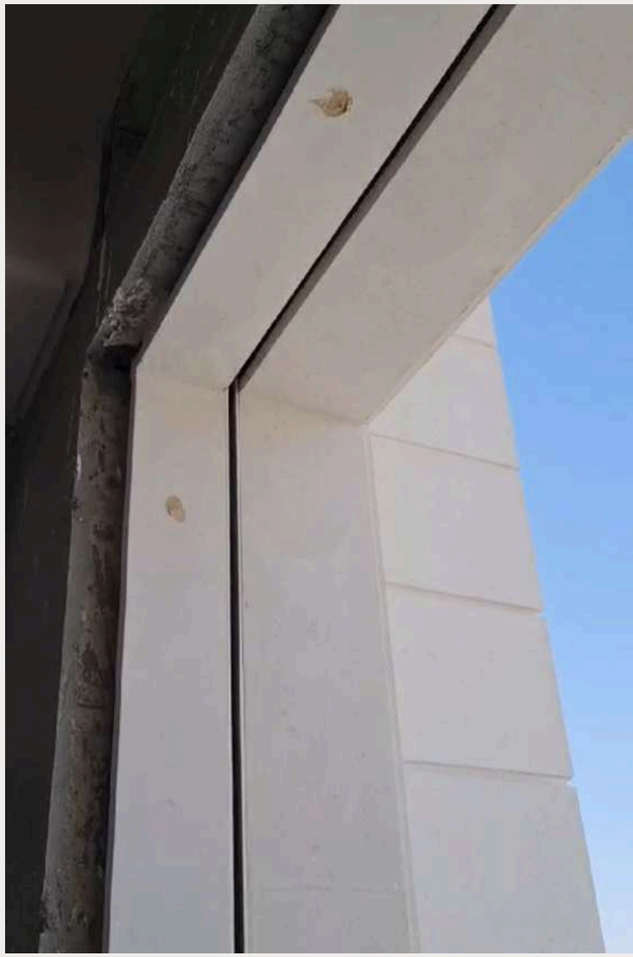




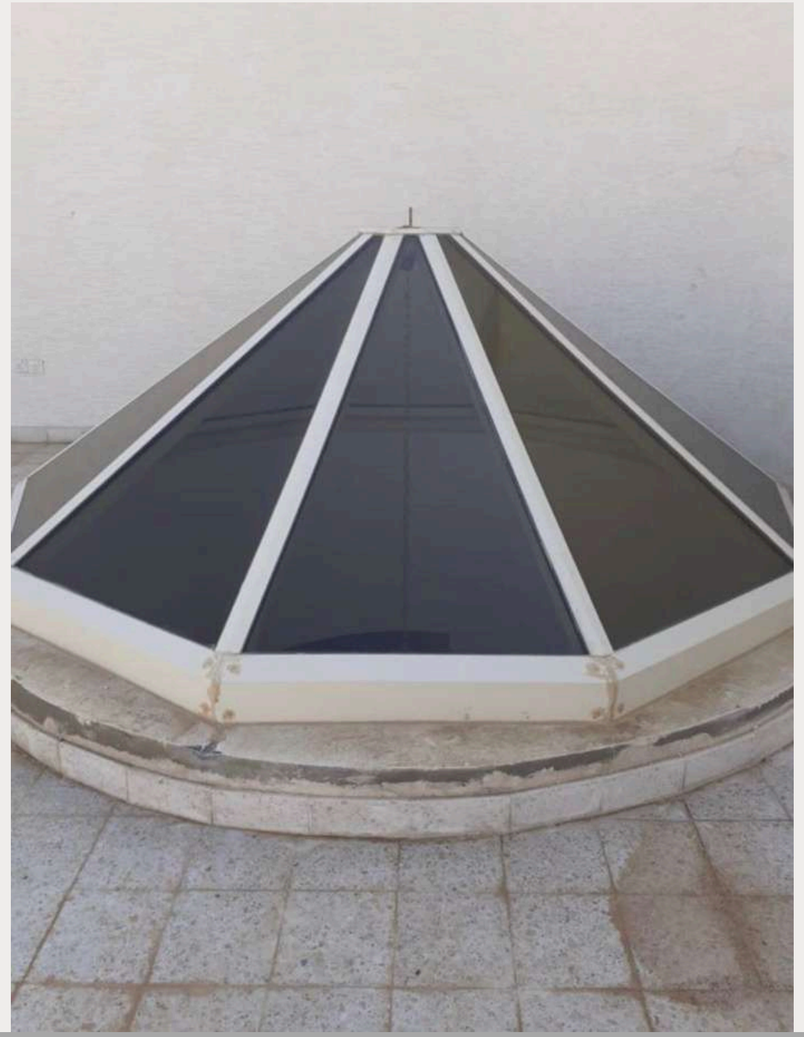

القبب السماوية


- من المهم انجاز فتحات السكاي لايت والقباب والإنارة العلوية بطريقة صحيحة، وإنشاء العتب المقلوب كقاعدة لها، وتركيب العزل المائي بطريقة جيدة أثناء تشطيب البناء ليمنع تسرب المياه مستقبلا.

العزل المائي:
هو نوع من أنواع العزل الذي يتم استخدامه لحماية المباني والمنشآت من العوامل الطبيعية والصناعية.

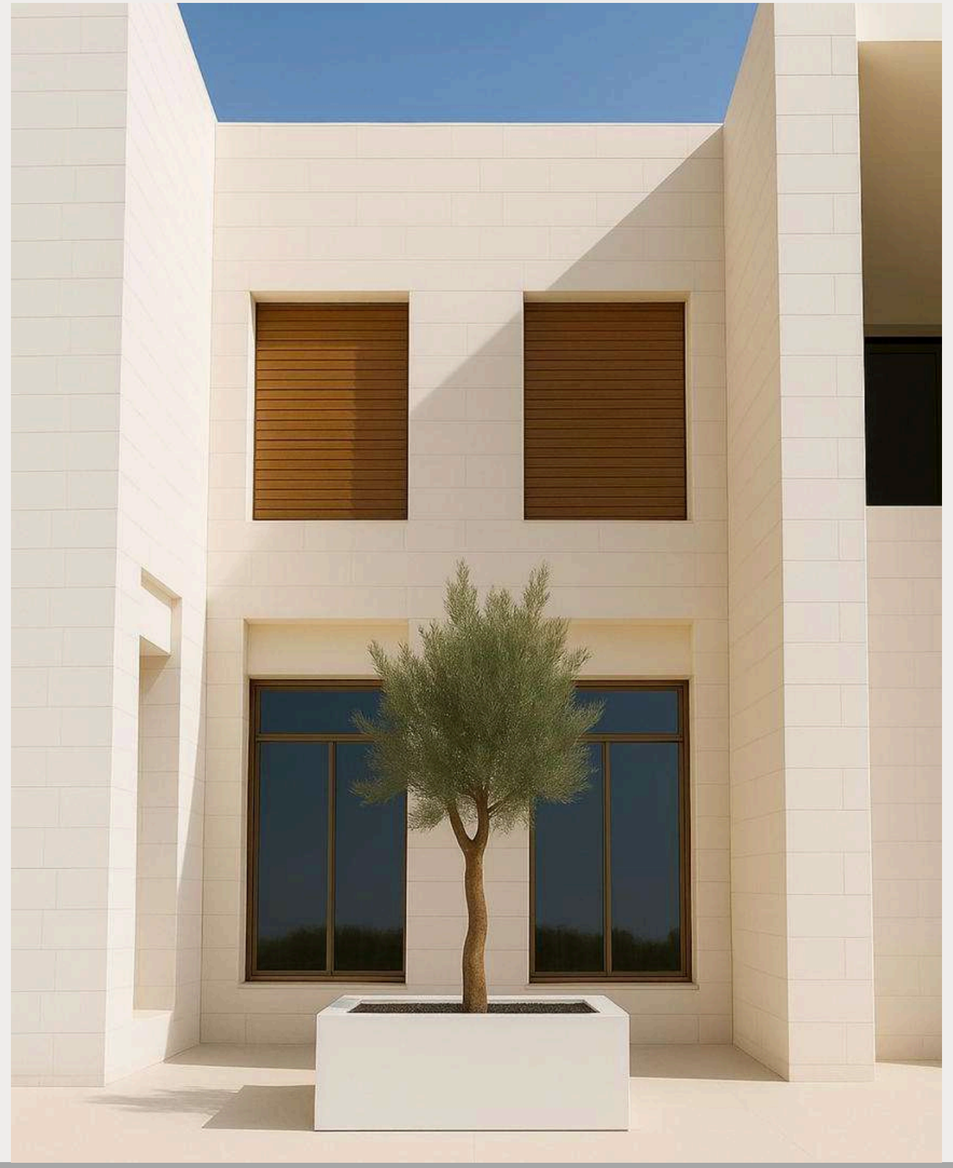

المجاري المخفية للشتر


لتركيب الشتر يجب اعداد المجاري لشرائح الشتر وحساب فتحة الصندوق. وليتم ذلك بصورة صحيحة يجب اخذ مقاسات فتحات المجاري ويمكن اخذ بروفايل المجرى والاستعانة به لإجراء الفتحة.

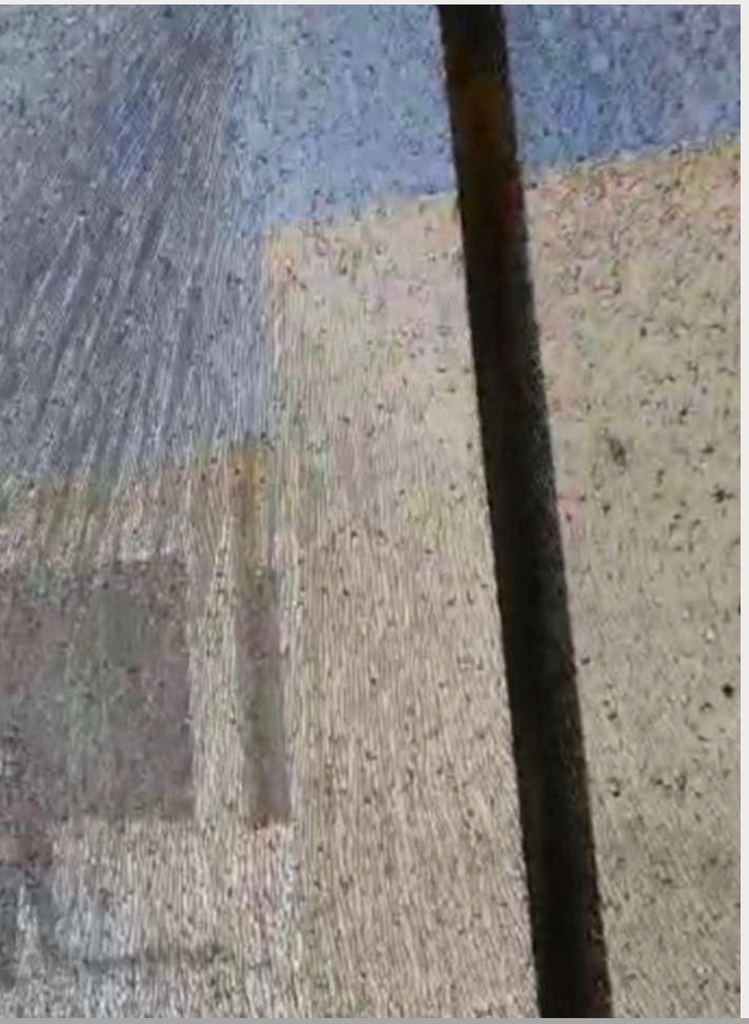

مخلفات الموقع


تأكد من نظافة الموقع من مخلفات البناء وعـدم وجـود سـقالات أو أي مـواد قد تؤدي إلى إعـاقة الـحركة والـمناولـة والـنقـل.



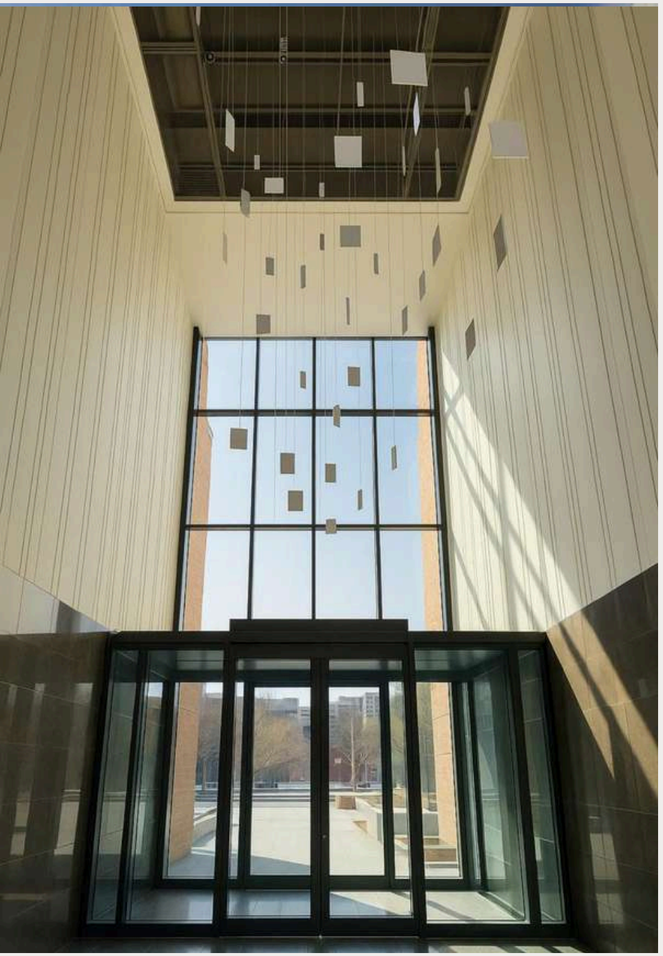

تجهيز مكان لحفظ المواد الموردة

- يـتم فـي الـعادة عملية التوريد قبل أسبوع من بدء عملية التركيب.
- يـحب أن يتم تجهيز مكان لتخزين الموارد الموردة لحفظها من الخدش والكسر والفقد.

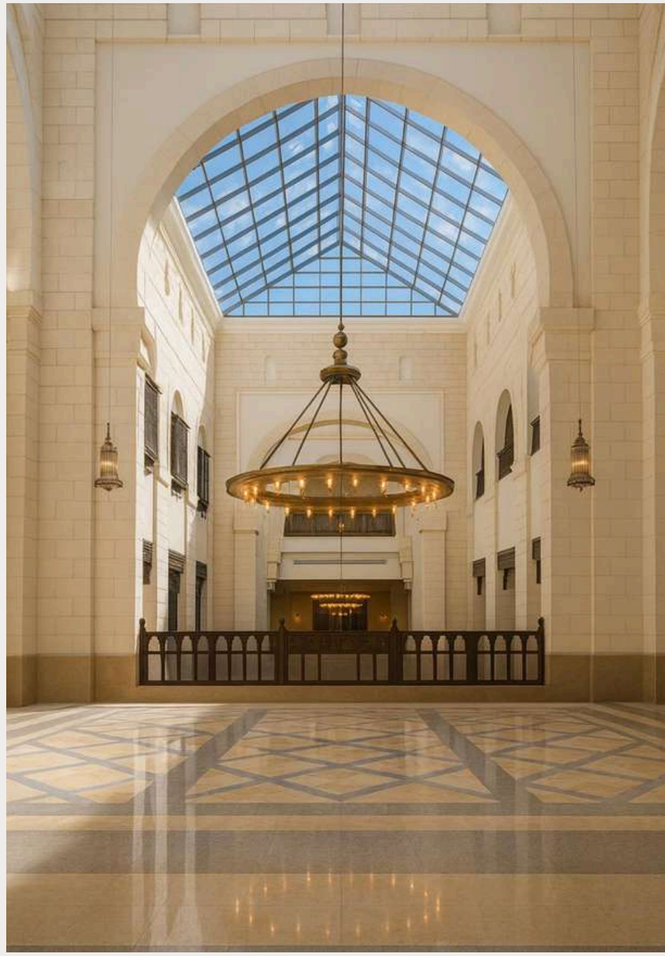

تذكر

مخلفات الموقع

- الحرص على نظافة الموقع وعدم وجود سقالات وما شابه مما قد يعيق الحركة.

السيراميك

- يجب الانتهاء من اعمال السراميك كـاملـة بمـا فـيها عـتبات الأبـواب.

اخرى

- توفيـر مـكان لـحفظ المواد.
- تمديد الكهرباء بالشكل المطلوب.

الدهان

- القيام بدهان الوجه الأول واستكمال اعمال الحدادة ودهانها.


انتهى موقعي واكتمل فما الذي اتوقعه من غرناطة ؟


- سيتم زيارة الموقع والتأكد من جاهزيتـه للتركيب.
- سنقوم بالتوريد وسيتم اخطاركم بموعد التركيب.
- سيتم انـجاز العمـل وتـقيمـه مــن قـسم الـجودة.
- سيتم تسليـم العمـل وسيـدخل الـعمل فـورًا فـي الضمان.







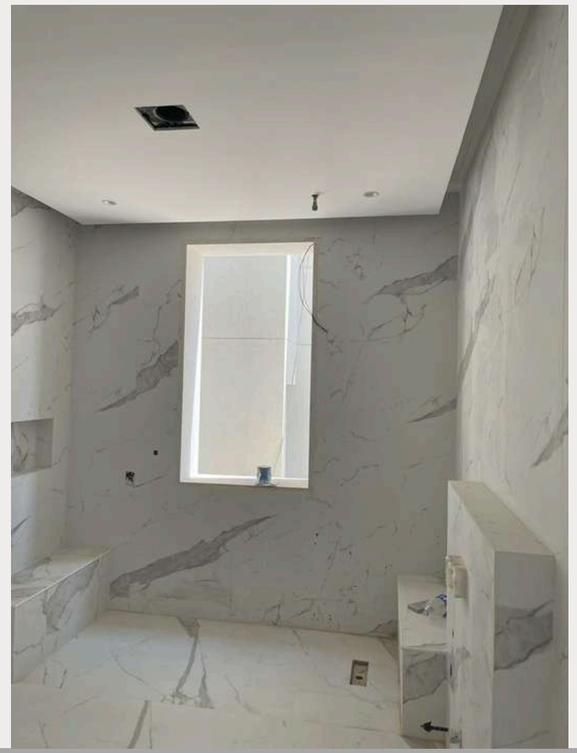

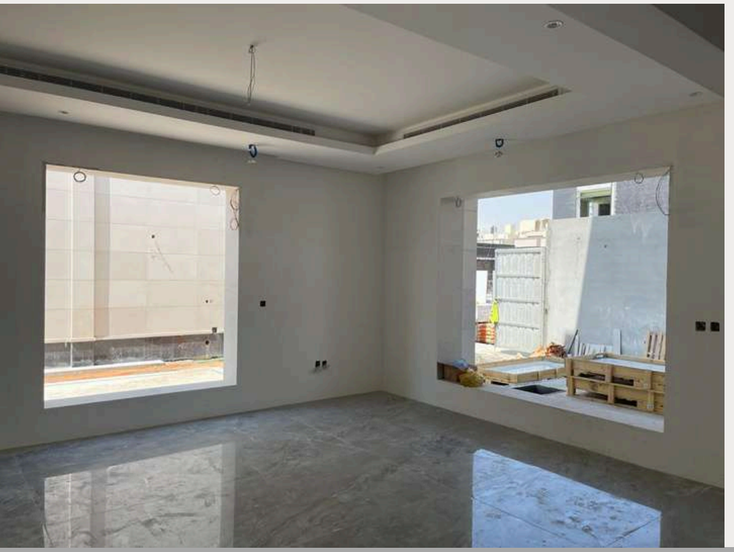

كيف يبدو الموقع الجاهز لبدء اعمال التركيب

- إتمام تركيب البلاط.
- الانتهاء من تمديد الكهرباء بالمكان المناسب للشتر الكهربائي.
- إنهاء عملية أخذ المقاسات النهائية.
- الانـتهـاء مـن وضـع الوجه الأول للدهان

تواصل معنا
CONTACT

920026660

granada@andalusgroup.net
www.aluminiumgranada.com

يسعدنا الاجابة عن استفسارتكم